

El ZEPHYR 30S es una unidad polea-motor que funciona con R134a, especialmente diseñada para la distribución de productos frescos y ultracongelados en utilitarios de tamaño mediano con volúmenes de caja de hasta 30 m³.

«Best-seller» mundial de la refrigeración de transporte, el ZEPHYR 30S es una unidad que goza de una reputación envidiable, sentada por muchos años de fiabilidad y rendimiento en el mercado.

- ▶ Rendimientos comprobados para una mejor protección de las mercancías
- ▶ Elección del evaporador en el techo o cúbico para adaptarse idóneamente a sus aplicaciones
- ▶ Un sistema de control por microprocesador con mando cabina hace más fácil y más seguro su funcionamiento
- ▶ La rápida instalación y el fácil mantenimiento contribuyen a reducir el coste de explotación.



■ Condensador

Peso:
Ruta & Red eléctrica: 76 kg
Ruta: 33 kg


■ Capacidad de refrigeración (Ruta)

Temperatura de retorno del aire	Potencia (vatios)	
	Montaje en el techo	Evaporador cúbico
0 °C / + 30 °C	3 060	2 860
- 20 °C / + 30 °C	1 500	1 325

Temperatura ambiente de + 30 °C (según el procedimiento ATP)

■ Caudal del aire

Montaje en el techo: 1 060 m³/h
Evaporador cúbico: 790 m³/h

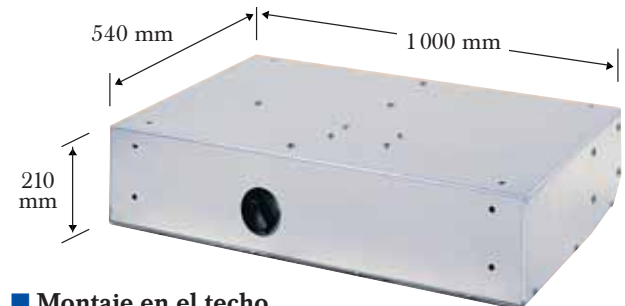

■ Montaje en el techo

Peso: 23 kg



■ Evaporador cúbico

Peso: 24 kg

Modelo T

- ◆ Refrigerante HFC R134a
- ◆ Mando cabina multifunciones
- ◆ Evaporador cúbico o en el techo
- ◆ Sistema de descarche por gas caliente
- ◆ Calandra blanca
- ◆ Funcionamiento en modo Ruta o Ruta & Red eléctrica

Características eléctricas:

- ◆ Compresor para funcionamiento con Red eléctrica TM16
- ◆ Conexiones remotas (versión Ruta & Red eléctrica)
- ◆ Funcionamiento monofásico y trifásico

Elementos de control:

- ◆ Sistema de control por microprocesador
- ◆ Descarche manual y automático
- ◆ Selección del punto de consigna, del tiempo de descarche y del intervalo entre cada descarche
- ◆ Selección de las alarmas alta y baja en caso de diferencia de temperatura respecto al punto de consigna

Equipamientos adicionales:

- ◆ Kit de montaje del compresor para modo Ruta
- ◆ Compresor para modo Ruta TM16
- ◆ Kit eléctrico de 400/3/50 a 230/3/50

Accesorios:

- ◆ Sistema de calefacción de gran potencia por gas caliente
- ◆ Inyección de líquido para temperaturas ambientes superiores a + 42 °C
- ◆ Reductor de tensión para vehículos 24 VDC
- ◆ Lote para fijación del condensador sobre el techo del vehículo

CARRIER TRANSICOLD EUROPE



CARRIER TRANSICOLD EUROPE S.C.S.

10, boulevard de l'Oise
F-95031 CERGY PONTOISE CEDEX
Tel.: +33 (0)1 34 43 48 00 - Fax: +33 (0)1 34 43 48 48
www.carrier-transicold-europe.com

Carrier Transicold Europe - S.C.S. au capital de 16 090 700 euros
R.C.S. Ponloise B 410 041 776 - Code APE 516K - VAT: FR52410041776
Documento no contractual. Prohibida su reproducción - (09-02) 62-61039-41



500 ESTACIONES DE SERVICIO CARRIER en EUROPA, RUSIA, ORIENTE MEDIO Y AFRICA.



Carrier
A United Technologies Company

Nuestra empresa, preocupada por mejorar la calidad de su servicio, se reserva el derecho de hacer, sin aviso previo, las modificaciones necesarias en los productos que fabrica.